

HIKARI® Innovatív Elektronikus Egyenes Gomblyuk Varrógép

Rugalmas és hatékony

HBH 1790 S vagy K

Számítógép vezérelt, nagy sebességű egyenes gomblyuk varrógép

A HIKARI innovatív elektronikus gomblyuk varrógép, az európai piac igényeire szabott univerzális megoldás kötött, szövött és nehezen varrható kelmékre, prémium minőségben, akár kis darabszámú szériáknál is.



KIMAGASLÓ TECHNOLÓGIAI RUGALMASSÁG

- Szerszám nélkül gyorsan átállíthatja a kezelőpanel segítségével a különböző gomblyukakra, kötöttárura vagy szövetre.
- Még kést sem kell cserélnie ha változtatja a gomblyuk hosszúságát, a kivágó kés tizedmilliméter pontosan vágja ki a gomblyukat.



HIKARI® Innovatív Elektronikus Egyenes Gomblyuk Varrógép

Rugalmas és hatékony

ELEKTRONIKUS TŰSZÁL FESZESSÉG ÁLLÍTÁS MAGAS MINŐSÉGŰ VARRATOKHOZ



A HIKARI HBH 1790 elektronikus egyenes gomblyuk varrógép elektromágneses vezérlésű tűszál feszesség állítóval van ellátva. Ez lehetővé teszi különböző fonalfeszességek beállítását a gomblyuk varrás különböző szakaszaihoz. Amikor a szükséges tűszál feszesség beállításra került a gomblyuk varrás minden szakaszában, akkor a beállított értékek együtt is változtathatók, különböző cérnákhoz és kelmékhez egyaránt. Ez a funkció biztosítja a legnagyobb technológiai rugalmasságot kis és nagy nyúlású kelmék varrásánál

ERŐSÍTŐ VARRAT CIKLUSOK AZ ANYAG RUGALMASSÁGÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE


A HIKARI elektronikus egyenes gomblyuk varrógépe képes erősítő varrat ciklusok varrására is, aminek az alkalmazásával, sokkal ki egyenlítettébbé tehető a gomblyuk alakja és a varrat képe, abban az esetben is ha a gomblyuk nagyobb nyúlású kelmébe készül.



Erősítő ciklus nélkül




Erősítő ciklussal



Erősítő ciklus

DUPLA GOMBLYUK VARRÁS TÖKÉLETES VARRATKÉPÉRT

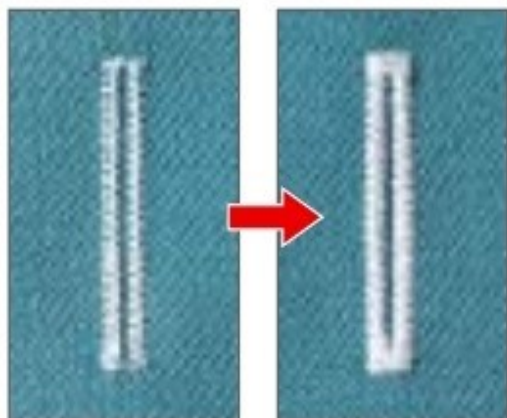Gomblyuk képe
egyszeres varrássalGomblyuk képe
kétszeres varrással


A HIKARI HBH1790 egyenes gomblyuk varrógép szoftvere tartalmaz egy olyan funkciót, ahol lehetőség van a gomblyuk kétszeri levarrására. Ez azt jelenti, hogy a gomblyuk kétszer kerül levarrásra, azért hogy szebb varratképet kaphassunk és a gomblyuk rugalmassága is csökkenjen. Az első ciklusban az alap program szerint kerül levarrásra a gomblyuk, míg a másodikban az erősítés és a két rövid oldalon található retesz-varrat kimarad. Mivel az öltés hossz és az öltés szélesség a második ciklusban külön módosítható, így nagy darabszámban is tökéletes varratképet kaphatunk.



HIKARI® Innovatív Elektronikus Egyenes Gomblyuk Varrógép

Rugalmas és hatékony

TÖBBSZÖRI VÁGÁS LEHETŐSÉGE KÜLÖNBÖZŐ HOSSZÚSÁGÚ GOMBLYUKAKHOZ

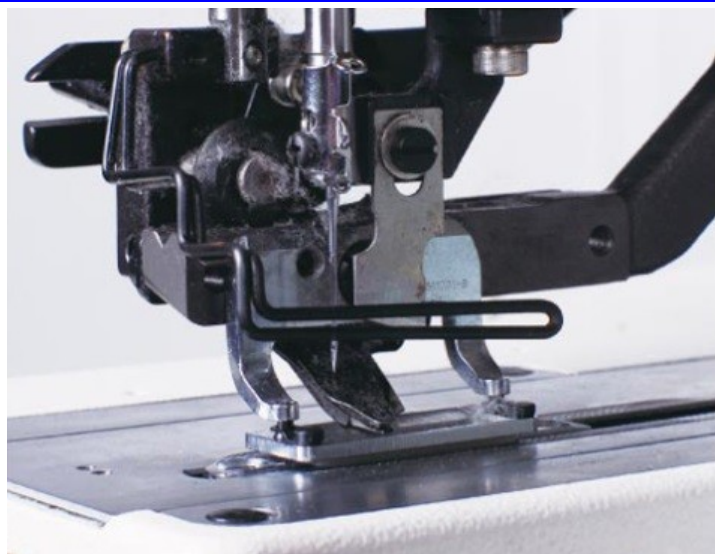

A HIKARI elektronikus egyenes gomblyuk varró gépe egy rugalmas vágóberendezéssel került felszerelésre, amivel akár 120mm hosszú gomblyukat is lehet készíteni késcsere nélkül. A felszerelt kés hossza beállítható a vezérlőegységen, és a computer kiszámítja, hogy hányszor és hogyan kell vágnia gépnek a beállított hosszúság kivágásához. A HIKARI cég ezen kívül ajánl gépeihez különböző hosszúságú késeket is 6.4 mm-től 31.8 mm-ig, abban az esetben ha egyszeri vágásra van szükség.

KÖNNYEN KEZELHETŐ - FELHASZNÁLÓ BARÁT KEZELŐFELÜLET

A HIKARI HBH1790, egy teljesen computer vezérelt felhasználó barát kezelőpanellel van ellátva. A választható funkciók csoportosításra kerültek a kezelő igényeinek megfelelően. A funkciók tisztán elkülönítésre kerültek, ami segíti az operator munkáját abban, hogy gyorsan megváltoztathassa a beállításokat. Néhány funkció közvetlenül elérhető gombnyomással, és a beállítások elvégezhetők a két színű LCD kijelző, és a vezérlőegységen található ikonok segítségével. Így a szöveg és a képek segítségével rendkívül könnyen beállíthatóak a funkciók. A varrás sebessége könnyen és fokozat mentesen beállítható a vezérlő panel bal oldalán elhelyezett tolókapcsolóval.



KÖZPONTI OLAJÓZÓ RENDSZER



A gép központi olajozó rendszerrel van felszerelve, ami a lehető legkevesebb helyen teszi lehetővé a kelmék olajszenyeződését. A kenőanyagot egy zárt központi tartályban tárolja a gép, és kis átmérőjű csővezetékeken keresztül egy szivattyú segítségével juttatja el a megfelelő helyre a szükséges mennyiséget. A tartályban lévő olaj mennyiségét a gép oldalán található kémlelő ablakban ellenőrizhetjük.




HIKARI® Innovatív Elektronikus Egyenes Gomblyuk Varrógép

Rugalmas és hatékony

Mit jelent a HIKARI gépek alkalmazása a varrodában?

1. Lehetőség van homogén géppark kialakítására HIKARI gépekkel, mert széles skálán mozognak a HIKARI által gyártott gépek, az alapgépektől a speciális varrógépeken át a szabadon programozható varró-autómatáig.
 2. A HIKARI erőssége a folyamatos fejlesztés a varrodai alapgépek területén, ezért itt lehetséges a legnagyobb hatékonyság növekedést, a legnagyobb energia megtakarítást, és legalacsonyabb üzemeltetési költséget elérni a HIKARI gépek alkalmazásával.
- Innovatív egytűs hurokoltású varrógép H9180 és a H8800D széria
 - Innovatív Összevarró gép HX6800TA/AK széria

MŰSZAKI ADATOK

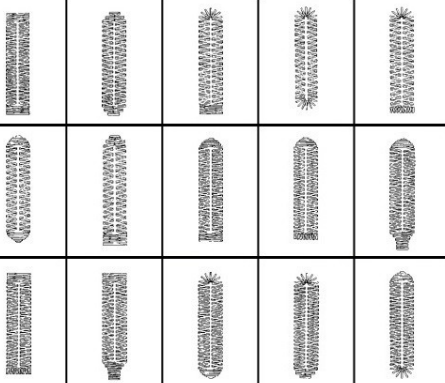Modell	HBH1790-S	HBH1790-K								
Felhasználási terület	Szövött kelmék, női és férfi felsőruházat, ing, blúz, nadrág, stb.	Kötött kelmék, női és férfi alsó-felső ruházat, pulóver, kardigán, stb.								
Gomblyuk típusok										
Gomblyuk szélesség	Általános szélesség: max. 5mm, Opcionálisan választható: max. 10mm									
Gomblyuk hossz	Általános hosszúság max. 41mm, Opcionálisan választható: max 120mm									
Kés méretek	Általánosan: 12.7 mm Rendelkezésre álló méretek: 6.4, up to 31.8 mm									
Max. Varrási sebesség	Max. 4200									
Tű típus	DPX5 (Nm 75-90)									
Hurokfogó típus	DP típusú									
Talp méret	Type1: 4x25mm, Type2: 5x35mm, Type3: 5x41mm, Type4: Tetszőleges									
Talp emelési magasság	14 mm (tű felső holtpontban hátrafelé forgás közben: 17 mm)									
Gyári programok száma	30									
Kezelő által rögzíthető programok sz.	99 (ciklus programozás lehetséges)									
Pedál típus	Egy pedálos kezelés, Opcionálisan választható: két pedálos kezelés									
Meghajtás	AC szervo motor 550W									
Energia igény	Egy fázisú: 110V/220V, Három fázisú: 200V/380V, 1000W									
Kenőanyag	Nagy sebességű varrógép olaj									

